

## LINEA BEISSER

Beisser está obteniendo un notable éxito entre los profesionales de la construcción y la pintura con su línea de productos decorativos al agua para diferentes aplicaciones, en blanco o en una amplia gama de colores, y que se caracterizan por su perfecta adaptación a una gran diversidad de acabados: gotelé, picado y rayado, talochado o incrustado e incluso un acabado con aspecto de piedras finas naturales, de gran efecto decorativo.


**Bleis Putz** es uno de los principales productos de esta nueva familia Beisser. Es un producto en pasta, listo al uso, que se presenta con una atractiva carta de colores. Se aplica fácilmente con llana, y admite los acabados rayado y talochado, que lo hacen muy recomendable para decoración rústica de cajas de escalera, grandes salas y locales industriales, así como para revoque rayado de interiores.

**Presto color** representa la mayor innovación en esta línea de acabados decorativos Beisser, ya que permite obtener un acabado de alta decoración, con aspecto de piedra fina natural, a un precio muy razonable y en una amplia variedad de colores. Esta característica le hace apropiado para terminación decorativa en viviendas, oficinas, locales públicos o instalaciones deportivas.

**Rugofix** es el revestimiento idóneo para decoración rústica y restauración de fondos deformados. Es aplicable con llana o rodillo, y permite relieves desde dos milímetros hasta dos centímetros. Es posible también utilizarlo para realizar enlucidos con incrustaciones e igualar superficies irregulares o deterioradas.

Beisser tres usos es un acabado lavable para decoración en gotelé, picado o liso, aplicable con brocha, rodillo o pistola y que no necesita plastificado final. Se recomienda su uso en interiores.

Se completa esta nueva línea con **Goteable**, un producto de buena blancura y fácil aplicación para trabajo económicos que requieren un acabado en gotelé o picados, principalmente en aplicaciones de interior.

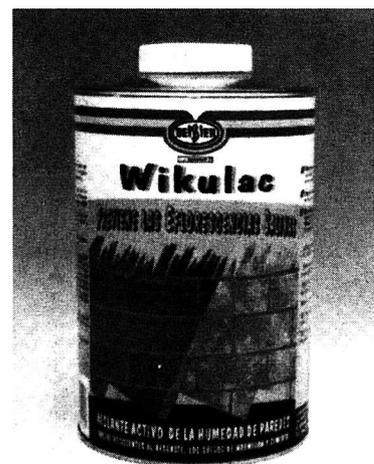

Fuera ya de los productos de uso decorativos: **WIKULAC** es un nuevo producto, aislante activo de la humedad de suelos y paredes que proporciona una extraordinaria resistencia al desgaste a los suelos de hormigón y cemento. Se trata de un producto de un solo componente, caracterizado por su profunda penetración en el sustrato sobre el que se aplica, y cuya reacción con la humedad produce una película plástica muy resistente a las sustancias químicas. Elimina y previene la formación de eflorescencias salinas y la humidificación de paredes, enfoscados, etc. Este nuevo producto forma una barrera contra la humedad ascendente en las paredes y protege del enmohecimiento resultante de dicho fenómeno de humedad ascendente salvo en la producida por condensación.

Presenta una elevada resistencia a las sustancias químicas y es también muy resistente a la abrasión (frotamiento mecánico) por lo que es muy apropiado para proteger suelos sobre los que circulen, por ejemplo, carretillas elevadoras.

Su aplicación requiere una cuidadosa preparación de la superficie (eliminación de enlucido, cepillado y secado) antes de su aplicación hasta la saturación (para formar la barrera antihumedad), secado de un día y una última mano sobre lo que se espolvorea arena de cuarzo o sílice que actúa como agente de adhesión con el recubrimiento. Tras un nuevo secado, la superficie queda protegida y lista para enlucir emplastecer, etc. Otras aplicaciones requieren métodos diferentes según el tipo de superficie.